Portofino Super DC Inverter

EACS/I-07/09/12/18/24 HP/N3_15Y

SUPER DC INVERTER

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -22 до +48°C
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8 °C)
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

- Увеличенные длины трасс
- Функция I Feel
- Ночной режим
- Комплекс само-диагностики
- Защита от перепадов напряжения
- Память положения жалюзи (MEMORY)

Уникальные преимущества

- SEER A++ — Рекордно эффективное охлаждение SEER (A++)
- SCOP A+++ — Рекордно эффективный обогрев SCOP (A+++)
- SUPER — Рекордно низкий уровень шума 23 dB(A)

	EACS/I-07 HP/N3_15Y	EACS/I-09 HP/N3_15Y	EACS/I-12 HP/N3_15Y	EACS/I-18 HP/N3_15Y	EACS/I-24 HP/N3_15Y
Характеристики					
Производительность (охлаждение), BTU/h	7500 (1030~8530)	8500 (2050~9550)	11500 (2050~13000)	17500 (4300~22500)	24000 (6820~28000)
Производительность (обогрев), BTU/h	7850 (2050~8870)	9550 (2050~10900)	12000 (2050~13000)	18000 (3800~23200)	24700 (6800~29000)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	733 (120~1200)	777(120~1300)	1050 (120~1400)	1580 (380~2450)	1969 (400~3700)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	766 (120~1400)	775 (120~1400)	974 (120~1500)	1410 (350~2600)	1942 (450~3800)
Напряжение питания,В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A/A	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	480	480	560	800	1150
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	23	23	24	35	36
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	713×270×195	790×275×200	790×275×200	970×300×224	1078×325×246
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	720×428×310	776×540×320	842×596×320	955×700×427	955×700×427
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	776×362×268	852×355×273	852×355×273	1041×320×383	1148×350×413
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	768×490×353	823×595×358	881×645×363	1029×750×458	1029×750×458
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8,5/10,5	9,0/11,0	9,0/11,0	13,5/16,5	17,0/20,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	26,5/29,0	26,5/29,0	31,0/34,0	45,0/49,5	53,0/57,5
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	1/4"/5/8"
Максимальная длина трассы /перепад высот, м	20/10	20/10	20/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур(охлаждение/обогрев), °C	-15 ~ 48/-15 ~ 24	-15 ~ 48/-22 ~ 24	-15 ~ 48/-22 ~ 24	-15 ~ 43/-15 ~ 24	-15 ~ 43/-15 ~ 24

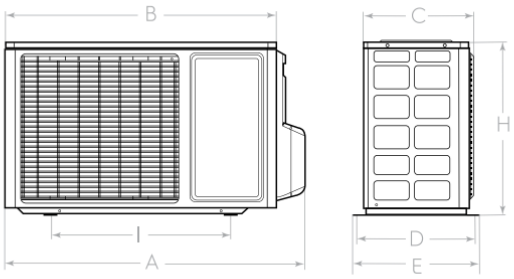

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-07 HP/N3_15Y/In	713	270	195
EACS/I-09 HP/N3_15Y/In	790	275	200
EACS/I-12 HP/N3_15Y/In	790	275	200
EACS/I-18 HP/N3_15Y/In	970	300	224
EACS/I-24 HP/N3_15Y/In	1 078	325	246

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-07 HP/N3_15Y/Out	720	660	255	286	310	428	440
EACS/I-09 HP/N3_15Y/Out	776	714	257	286	320	540	510
EACS/I-12 HP/N3_15Y/Out	842	763	257	297	320	596	540
EACS/I-18 HP/N3_15Y/Out	955	892	341	391	427	700	560
EACS/I-24 HP/N3_15Y/Out	955	892	341	391	427	700	560