

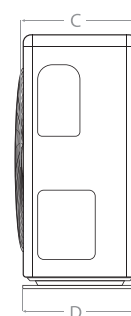
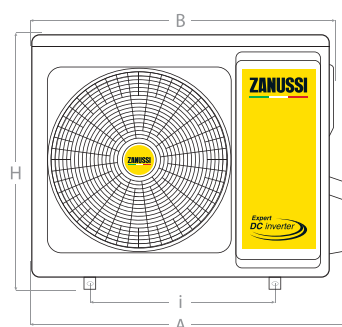


PERFECTO DC INVERTER		ZACS/I-07 HPF/A17/N1	ZACS/I-09 HPF/A21/N8	ZACS/I-12 HPF/A21/N8	ZACS/I-18 HPF/A21/N8	ZACS/I-24 HPF/A21/N8
Тип кондиционера		инверторная сплит-система				
Тип фреона		R410A		R32		
Средняя площадь помещения		20	25	35	50	65
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h		7506 (1706-8189)/7848 (1706-9554)	8530 (1706-11089)/9554 (1706-11942)	10918 (3071-12283)/11601 (3071-13648)	15695 (2218-17742)/17742 (2388-18425)	21001 (6142-21837)/21990 (5459-22519)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт		685 (160-950)/637 (150-1000)	720 (150-1300)/750 (140-1500)	991 (220-1300)/916 (220-1500)	1430 (150-1700)/1400 (160-1600)	1760 (600-2500)/1860 (650-2600)
Напряжение, В/Гц		220-240/50				
Сила тока (охлаждение/обогрев), А		3,6/3,2	3,2/3,2	4,4/4,0	6,3/6,2	7,7/8,1
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)		A/A	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Уровень звукового давления, дБА	Внутренний блок	20	20	21	29	31
	Наружный блок	49	49	51	54	57
Расход воздуха (внутренний блок), м3/час		500	500	590	850	850
Габаритные размеры (д-в-г), мм	Внутренний блок	773×250×185	698×250×185	773×250×185	970×300×225	970×300×225
	Наружный блок	720×428×310	732×550×330	732×550×330	842×596×320	955×700×396
Размеры упаковки (д-в-г), мм	Внутренний блок	817×306×244	742×306×244	817×306×244	1017×366×285	1017×366×285
	Наружный блок	765×475×350	789×390×600	789×390×600	878×360×630	1026×455×735
Вес (нетто/брутто), кг	Внутренний блок	8,5/9,5	7,5/8,5	8,0/9,0	13,5/16,5	13,5/16,5
	Наружный блок	21,5/23,5	25,0/27,5	25,0/27,5	34,0/37,0	46,0/50,5
Диаметр труб хладагента, дюйм	Жидкостные	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Газовые	3/8	3/8	3/8	3/8	5/8
Максимальная длина трассы, м		15	15	15	20	25
Максимальный перепад высот, м		5	10	10	10	10
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C		-15 - +43/-15 - +24				

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
Perfecto DC Inverter				Perfecto DC Inverter						
ZACS/I-07 HPF/A17/N1/In	773	250	185	ZACS/I-07 HPF/A17/N1/Out	720	660	255	286	428	440
ZACS/I-09 HPF/A21/N8/In	698	250	185	ZACS/I-09 HPF/A21/N8/Out	776	712	257	320	540	510
ZACS/I-12 HPF/A21/N8/In	773	250	185	ZACS/I-12 HPF/A21/N8/Out	842	763	257	320	596	540
ZACS/I-18 HPF/A21/N8/In	970	300	225	ZACS/I-18 HPF/A21/N8/Out	842	763	257	297	596	540
ZACS/I-24 HPF/A21/N8/In	970	300	225	ZACS/I-24 HPF/A21/N8/Out	955	892	340	364	700	560



## PERFECTO DC INVERTER

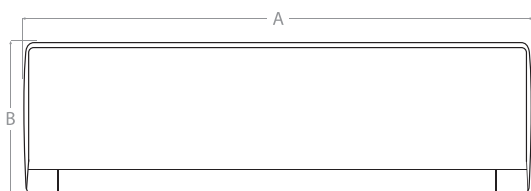

С надежной сплит-системой Perfecto DC Inverter вы сможете не только охлаждать помещение летом, но и поддерживать необходимую температуру в загородном доме без центрального отопления зимой. Благодаря функции «Защита дома от замерзания» кондиционер будет поддерживать температуру воздуха +8 °С, что позволит не заморозить помещение и водопровод, а за счет европейского класса энергоэффективности SEER «A++» потребление электроэнергии будет минимальным.



ZACS/I-07 HPF/A17/N1  
ZACS/I-09 HPF/A21/N8  
ZACS/I-12 HPF/A21/N8  
ZACS/I-18 HPF/A21/N8  
ZACS/I-24 HPF/A21/N8

## Преимущества

- DC-инверторные технологии
- Безопасный и энергоэффективный фреон R32
- Класс энергоэффективности SEER «A++»
- Режимы «Auto», «Sleep» и «Turbo»
- Гарантия 5 лет
- Защита дома от замерзания: функция «Обогрев +8 °С»
- Работа в широком диапазоне напряжения 175~264 В
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Режим оттаивания «Defrost»
- Режим предварительного нагрева «Hot start»
- Авторестарт
- Детектор утечки фреона
- Самодиагностика
- Работа на охлаждение и обогрев до -15 °С
- Функция «Follow Me»
- Таймер 24 часа
- Вывод дренажа в 2 стороны



Класс энергоэффективности SEER «A++»

